

ZELF OPHANGEN

Montagehandleiding

Voor alle jaloezieën van Jaloeziedeaal: aluminium, lindehout, abachi, bamboe en PVC faux-wood, in lamelbreedtes van 25 tot 65 mm.

Elke stap komt uit de montagevoorschriften van de fabriek. Neem hem door vóór je begint.



Aluminium 25 · 35 · 50

Lindehout 25 · 35 · 50 · 65

Abachi 35 · 50 · 65

Bamboe 35 · 50 · 65

PVC 35 · 50 · 65

Wat staat waar


1	In het kort	3	12	Onderlat-fixatie en plint	14
2	Voordat je begint	4	13	Wat kan bij welk model	15
3	Welk systeem heb jij?	5	14	Tuimelen	16
4	In de doos & gereedschap	6	15	Optrekken en vastzetten	17
5	Herken je steunen	7	16	Kindveiligheid	18
6	Stap 1 · Steunen uitmeten	8	17	Onderhoud	19
7	Stap 2 · Boren en waterpas	9	18	Er klopt iets niet	20
8	Stap 3 · Jaloezie inhangen	10	19	Garantie en service	21
9	Stap 4 · Controleren	11	20	Veelgestelde vragen	22
10	Stap 5 · Sierlijst	12	21	De onderdelen bij naam	23
11	Stap 6 · Zijgeleiding	13			

Drie regels die alles makkelijker maken

- 1 **Laat de jaloezie niet zakken vóór de montage.**
- 2 **Klik eerst één steun op de bovenbak, vóór je boort.**
- 3 **Forceer nooit** als het stroef loopt. Verschuif een steun.


In het kort

De hele montage in zes stappen. Elke stap staat verderop uitgebreid uitgelegd.




1 • Steunen uitmeten

Verdeel de steunen over de breedte en houd de juiste afstand tot de uiteinden.




2 • Boren en waterpas

Teken af, leg de waterpas erlangs en schroef de steunen vast.




3 • Inhangen

Schuif de bovenbak van onderaf in de steunen.




4 • Controleren

Klik elke arm dicht en trek even aan de bovenbak.



5 • Sierlijst

Clips op de bovenbak, lijst erin haken en aandrukken.



6 • Zijgeleiding

Alleen als je die hebt besteld: onderste bevestiging vastzetten en spannen.

Reken op twintig minuten per raam

Het meeste werk zit in het aftekenen en boren. Hangt de jaloezie eenmaal in de steunen, dan ben je binnen een paar minuten klaar.

Voordat je begint

Vijf minuten voorbereiding. Daarna is de rest routine.

Waarschuwing


Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen. Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen. Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding. Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen. Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen. **Meer hierover op bladzijde 18.**

Controleer eerst je pakket

- 1 Pak de jaloezie voorzichtig uit en leg hem op een zachte ondergrond. Lamellen krassen makkelijk.
- 2 Houd hem naast het raam: klopt de breedte met wat je hebt besteld? En zit de bediening aan de kant waar je hem wilt hebben? Zo niet, bel ons dan vóór je gaat boren.
- 3 Leg het zakje met steunen en schroeven apart. Gooi het karton pas weg als alles hangt.




In de dag
binnen het kozijn



Op de dag / wand
op de muur erboven



Plafond
aan het plafond



Raamkozijn (kleem)
geen boren

De vier montagewijzen. Welke jij hebt gekozen staat op je orderbevestiging, en bepaalt welke steunen in de doos zitten.

Welk systeem heb jij?

De fabriek maakt onze jaloezieën in twee systemen. Ze hangen bijna hetzelfde, maar de steunen en hun onderlinge afstand verschillen.

Model	Systeem	D W P K
Aluminium 25mm	A	D W P K
Aluminium 35mm	B	D W P K
Aluminium 50mm	B	D W P K
Lindehout 25mm	A	D W P K
Lindehout 35mm	B	D W P K
Lindehout 50mm	B	D W P K
Lindehout 65mm	B	D W P K
Abachi 35mm	B	D W P K
Abachi 50mm	B	D W P K

Model	Systeem	D W P K
Abachi 65mm	B	D W P K
Bamboe 35mm	B	D W P K
Bamboe 50mm	B	D W P K
Bamboe 65mm	B	D W P K
PVC 35mm	B	D W P K
PVC 50mm	B	D W P K
PVC 50mm CEDRO	B	D W P K
PVC 65mm	B	D W P K
PVC 65mm CEDRO	B	D W P K

D in de dag · W wand · P plafond · K raamkozijn met klemsteunen. Groen = mogelijk.

A 25 mm

Aluminium 25 mm en Lindehout 25 mm. Kleine, vlakke steun met een draaiklem. Steunen op **9 cm** van elk uiteinde en maximaal **80 cm** uit elkaar. Aluminium 25 mm heeft geen sierlijst; Lindehout 25 mm wel.

B 35, 50 en 65 mm

Alle overige zestien modellen. De gegalvaniseerde twister-steun. Steunen op minimaal **2 tot 3 cm** en hoogstens **10 tot 20 cm** van de uiteinden, met **70 tot 90 cm** ertussen. Deze modellen krijgen een sierlijst.

In de tabellen korten we de namen af: **PVC** is PVC Faux-Wood en **Aluminium 50mm** is de ELEGANCE. Weet je niet meer welk model je hebt? Kijk op je orderbevestiging of pakbon; daar staat het voluit met de lamelbreedte erbij.

In de doos & gereedschap

Altijd meegeleverd

- De jaloezie, opgebonden
- Montagesteunen, het type hangt af van je montagekeuze
- Tuimelstaaf of bedieningskoord
- Sierlijst met clips, bij alle modellen behalve Aluminium 25 mm
- Veiligheidsklem of koordspanner

Alleen als je het besteld hebt

- Schroeven en pluggen
- Schroefbit
- Zijgeleiding
- Onderlat-fixatie
- Plint
- Houten kap (aluminium 35 en 50 mm)

Wat je zelf nodig hebt

- Potlood
- Rolmaat
- Waterpas
- Boormachine met steen- of houtboor
- Schroevendraaier of accuschroevendraaier
- Trapje

Geen schroeven besteld?

Neem één steun mee naar de bouwmarkt en vraag om schroeven en pluggen die bij jouw ondergrond passen: hout, beton, baksteen of gipsplaat. Bij ons kun je ze ook los bijbestellen in vier soorten.

Boor nooit blind


Boven een raam lopen vaak leidingen. Gebruik een leidingzoeker, of boor in het kozijn in plaats van in de muur als je twijfelt.

Loop dit even na voor je begint


- Klopt de breedte met je bestelling?
- Zit de bediening aan de goede kant?
- Zijn er evenveel steunen als boorposities?
- Zit de koordspanner erbij?
- Heb je schroeven die bij je muur passen?
- Staat de jaloezie nog opgebonden?

Herken je steunen


In de doos zit één van deze types. Welke, hangt af van je model en van de montagewijze die je bij het bestellen hebt gekozen.




Universele twister-steun
wand · plafond · in de dag



Twister-steun, top fixing
plafond en bovenkant kozijn



Wandhaak 12 of 19 mm
wand met afstand



Klemsteun
raamkozijn, geen boren

De universele twister-steun

Systeem B. Je kunt hem zowel tegen een plafond als tegen een wand schroeven, en je klikt hem met een kwartslag open en dicht. Handig: je haalt de jaloezie er later net zo makkelijk weer uit om te poetsen of te schilderen.

De klemsteun

Koos je voor raamkozijnmontage, dan zitten er klemsteunen in de doos. Die schuif je over de rand van je kunststof of aluminium raamvleugel, zonder boren. Zit er een ventilatierooster in je raam, dan heb je de ventilatie-uitvoering besteld; die is gemaakt voor roosters tot 42 mm.

De afstand tot de muur

5 mm

De standaard. De jaloezie hangt vlak tegen de muur of het kozijn.

12 mm

Met de wandhaak van 12 mm. Voor een raamkruk of een uitstekende sponning. Niet bij de 25 mm modellen.

19 mm

Met de wandhaak van 19 mm. Alleen bij de 50 en 65 mm modellen leverbaar.

Heb je Aluminium 25 mm of Lindehout 25 mm, dan zit er een kleinere, vlakke steun met draaiklem in de doos in plaats van de twister-steun. Zie bladzijde 5.


Doe dit nu, niet straks

Klik één steun op de bovenbak. Kijk hoe het slot dichtgaat en welke kant naar de muur wijst. Je ziet dan ook meteen op welke plekken de steun **niet** kan zitten, omdat daar een koordmechanisme in de bak zit.

Stap 1 · Steunen uitmeten


Dit is de stap waar het op aankomt. Zit een steun verkeerd, dan loopt de jaloezie stroef, en dat merk je pas als hij hangt.

B 35, 50 en 65 mm

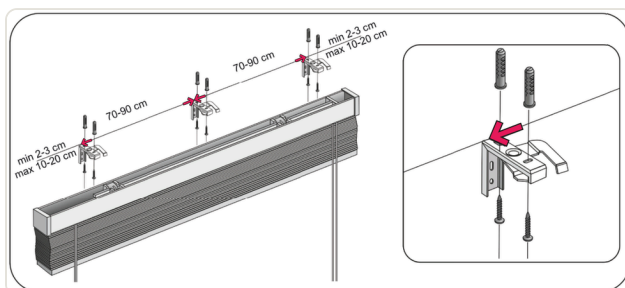

Minimaal 2 tot 3 cm en hoogstens 10 tot 20 cm van elk uiteinde, met 70 tot 90 cm tussen de steunen.

A 25 mm

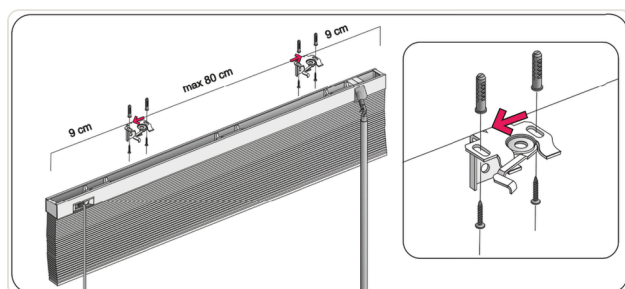

Op 9 cm van elk uiteinde, met maximaal 80 cm tussen de steunen.


Hoeveel steunen?

Verdeel ze gelijkmatig en blijf binnen de maximale tussenafstand hierboven. Kom je er net niet uit, neem er dan liever één meer dan één te weinig: een steun extra kan nooit kwaad, een te grote overspanning wel.

Let op de koorden

Zit een steun precies bij een optrekkkoord, schuif hem dan een paar centimeter opzij, maar zo dicht mogelijk bij het koord. Bij een zware of brede jaloezie zet je twee steunen aan weerszijden van het koordslot.

Stap 2 · Boren en waterpas

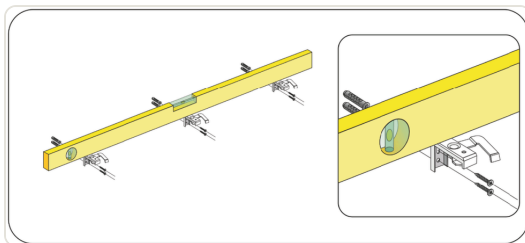

Leg de waterpas over alle steunen voordat je vastschroeft. Staat er één te hoog, dan loopt de jaloezie scheef.

In de dag

Steunen tegen de bovenkant van het kozijn, opening naar de kamer. Kan je raam naar binnen draaien of kiepen? Zet het open terwijl je de plek bepaalt.

Plafond

Steunen tegen het plafond, opening naar beneden. Houd genoeg afstand tot het raam zodat het nog kan draaien of kiepen. Probeer dat vóór je boort.

Wand

Steunen tegen de muur boven het raam, hoog genoeg dat de bovenbak het kozijn afdekt. Houd de jaloezie eerst op zijn plek en kijk waar hij mooi staat.


Raamkozijn

Geen boren. Schuif de klemmen over de rand van de raamvleugel, precies waar de bovenbak komt, en duw ze stevig aan.


- 1 Houd elke steun op zijn plek en teken door de gaatjes heen af waar je gaat boren. Leg de waterpas langs de aftekening en corrigeer als het scheef staat.
- 2 Boor de gaten. De juiste boormaat staat op de verpakking van je pluggen. Tik de plug daarna vlak in het gat.
- 3 Schroef de steunen vast: stevig, maar niet zó hard dat ze vervormen. Beweeg elke steun daarna even: zit hij los, boor dan een nieuw gat een centimeter ernaast.

Stap 3 · Jaloezie inhangen

Het leukste moment. Nog even niet het bandje doorknippen.

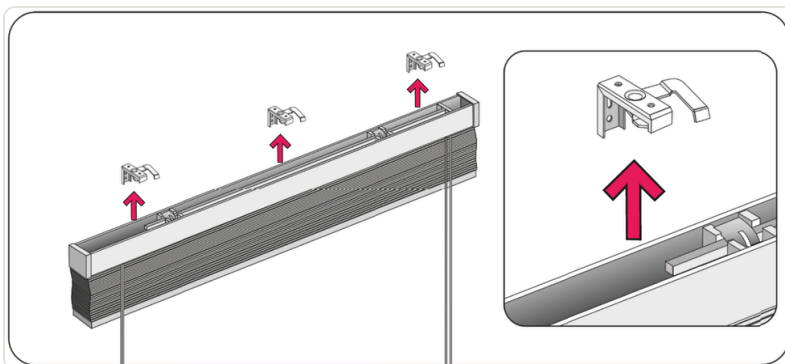

Schuif de bovenbak van onderaf in de steunen. Begin bij één kant en werk naar de andere toe.

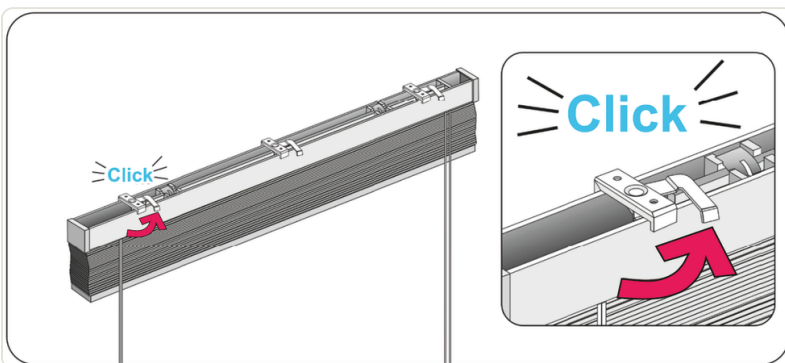


Draai of klik de arm van elke steun dicht. Je hoort en voelt dat hij grijpt.

Loopt het stroef? Stop.

Trek niet harder. Klik de steunen los, haal de jaloezie eruit en kijk of een steun tegen een koord of mechaniek aan zit. Verschuif hem een paar centimeter en probeer opnieuw. Dit is verreweg de meest voorkomende oorzaak van een stroef lopende jaloezie.

Stap 4 • Controleren

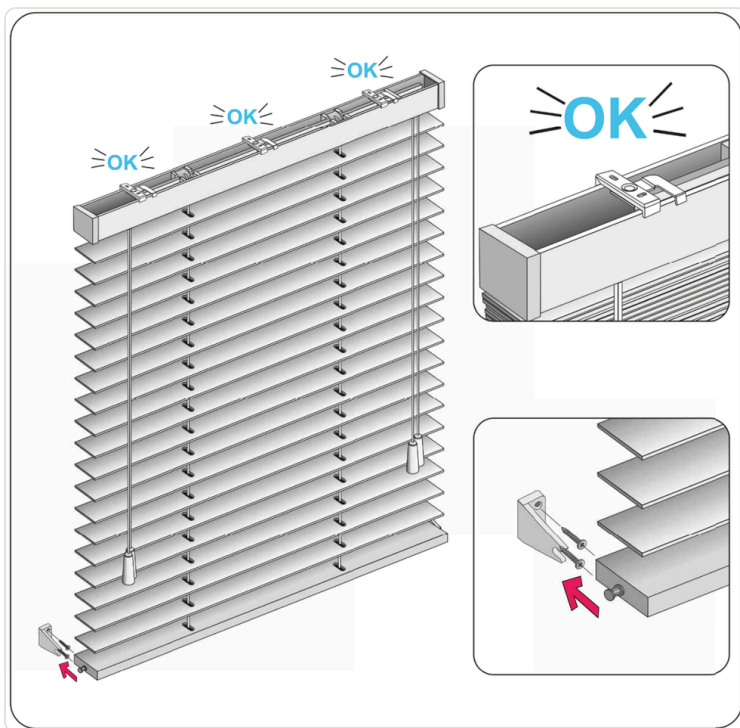

Controleer alle steunen: elke arm moet volledig dichtgeklikt zijn. Trek voorzichtig aan de bovenbak: beweegt er niets, dan zit hij goed.

Wat je controleert


- Elke steunarm is dicht.
- De bovenbak beweegt niet als je eraan trekt.
- De jaloezie hangt waterpas.
- De onderlat hangt recht.

Nu pas het bandje door


Knip het bandje om de jaloezie pas door als alles vastzit, en laat hem dan rustig zakken. Hangt er iets niet goed, dan corrigeer je dat liever met een opgebonden pakket dan met een uitgerolde jaloezie.

Stap 5 • Sierlijst


Alle modellen behalve Aluminium 25 mm krijgen een sierlijst. Hij zit met clips vast; je schroeft er niets voor.

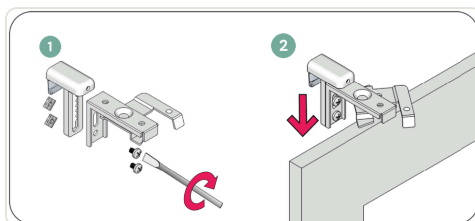

1 Schuif de clips op de bovenbak: één bij elk uiteinde en verdeeld over de lengte. 2 Duw ze aan tot ze vastzitten.

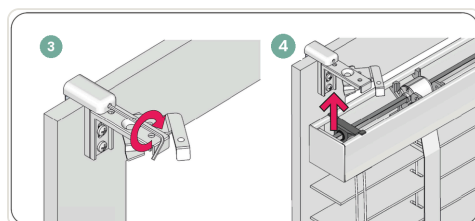

3 Haak de sierlijst aan de onderkant in de clips. 4 Kantel hem naar boven tegen de bovenbak aan.

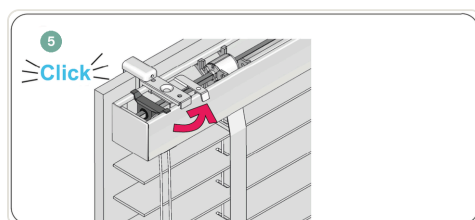


5 Druk gelijkmatig aan tot je hem hoort klikken. Controleer of de lijst overal even ver van de bak staat.

Bovenlijst met zijden


Koos je voor de uitvoering *met zijden*, dan zitten er twee zijkapjes bij. Die schuif je op de uiteinden vóór je de lijst vastklikt. De houten kap bij aluminium 35 en 50 mm werkt op dezelfde manier.

Stap 6 · Zijgeleiding

Alleen als je die hebt besteld. De zijgeleiding houdt de jaloezie strak langs beide zijkanten, bijvoorbeeld bij een draai-kiepraam.

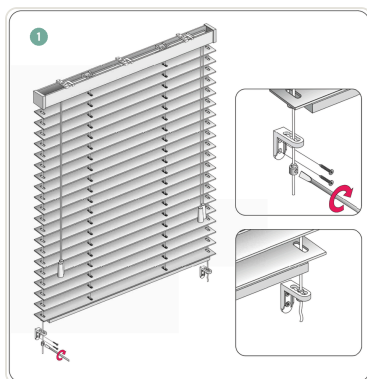

1 Schroef de onderste bevestiging recht onder de bovenbak vast, aan beide kanten. Welke uitvoering erbij zit hangt af van je bestelling: met schroeven, of met klemmen voor montage zonder boren.

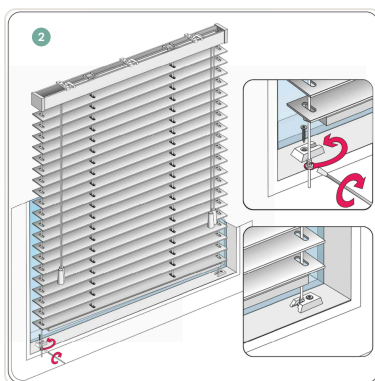


2 Span daarna de geleiding strak, maar niet zó strak dat de onderlat kromtrekt. Laat de jaloezie zakken en controleer of hij over de volle hoogte soepel loopt.

Zijgeleiding en onderlat-fixatie gaan niet samen

Kies er één. Beide houden de onderlat vast, en samen werken ze elkaar tegen.

Onderlat-fixatie en plint

Twee opties die je alleen in de doos vindt als je ze hebt besteld.

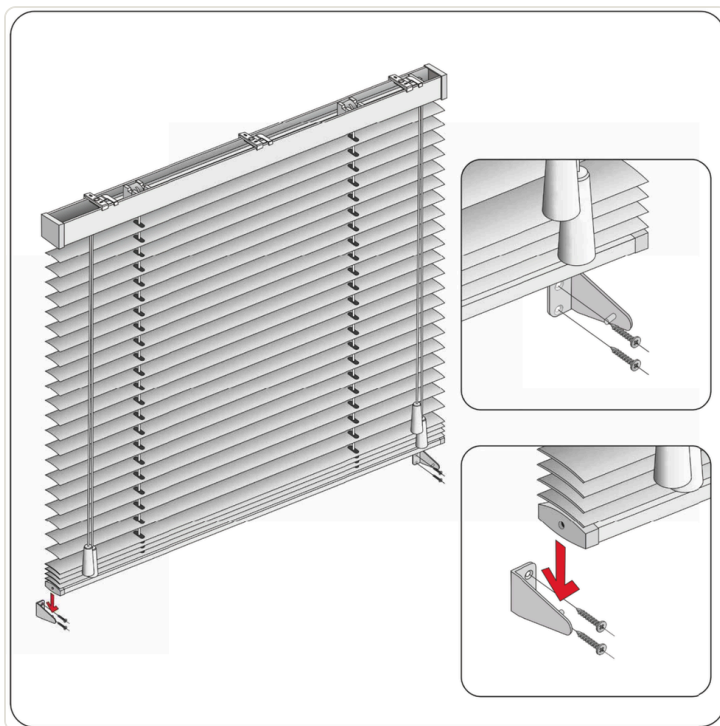

De onderlat-fixatie: twee transparante klemmen die je onder de uiteinden van de onderlat vastschroeft. Laat de jaloezie eerst helemaal zakken en teken af waar de onderlat komt.

Waarvoor

Tegen klappen bij een open raam, en om te voorkomen dat de onderlat naar voren zwaait bij een draai-kiepraam.

De plint

De plint vult de ruimte naast de jaloezie bij een dagopening die niet overal even breed is. Hij wordt op maat voor jouw situatie gemaakt.


Wat kan bij welk model

Handig om te weten wat er in de doos k n zitten, en wat je bij een volgende bestelling kunt kiezen.

Model	Sierlijst	Houten kap	Plint	Onderlat-fixatie	Zijgeleiding klem
Aluminium 25mm	–	–	–	–	•
Aluminium 35mm	•	•	•	–	•
Aluminium 50mm	•	•	•	–	•
Lindehout 25mm	•	–	•	•	•
Lindehout 35mm	•	–	•	•	•
Lindehout 50mm	•	–	•	•	•
Lindehout 65mm	•	–	•	•	–
Abachi 35mm	•	–	•	•	•
Abachi 50mm	•	–	•	•	•
Abachi 65mm	•	–	•	•	–
Bamboe 35mm	•	–	•	•	•
Bamboe 50mm	•	–	•	•	•
Bamboe 65mm	•	–	•	•	–
PVC 35mm	•	–	•	•	•
PVC 50mm	•	–	•	•	•
PVC 50mm CEDRO	•	–	•	•	•
PVC 65mm	•	–	•	•	–
PVC 65mm CEDRO	•	–	•	•	–

• beschikbaar · – niet leverbaar bij dit model. Aluminium heeft geen onderlat-fixatie; de aluminium 25 mm is een kaal model zonder sierlijst, plint of ladderband, dat houdt hem licht en dun.

Tuimelen

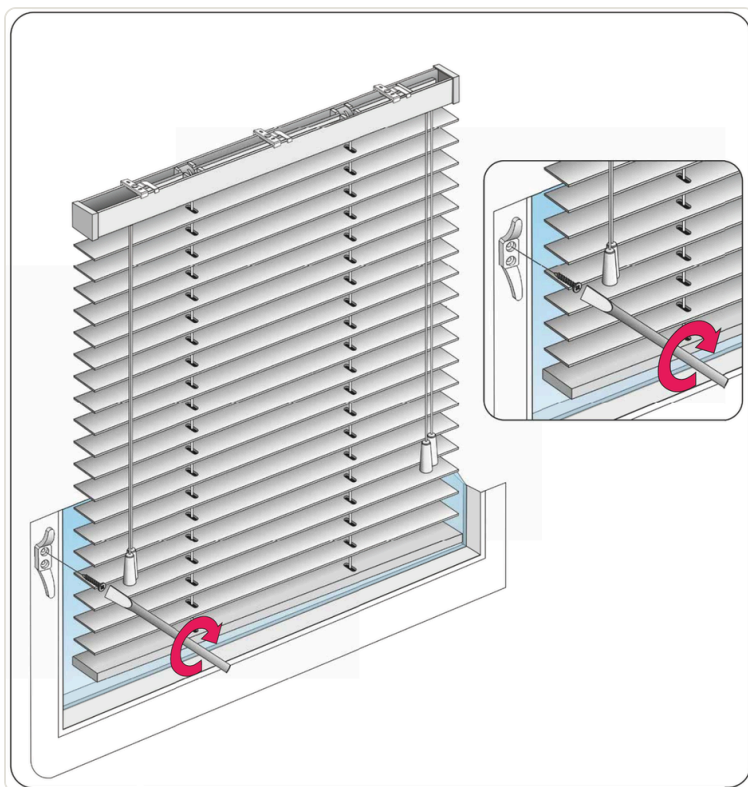

Draai aan de tuimelstaaf om de lamellen te kantelen. Naar boven gericht kijk je zelf naar buiten zonder inblik vanaf de straat; naar beneden gericht valt het licht op de vloer.



Sluiten de lamellen niet helemaal?

Draai de tuimelstaaf door tot hij niet verder kan. Blijft er een kier, kijk dan of een ladderkoord ergens achter een steun of achter het kozijn haakt.

Bij 50 en 65 mm

Wat lichte weerstand halverwege het tuimelen is normaal. Dat hoort bij het mechaniek en gaat niet kapot.

Optrekken en vastzetten

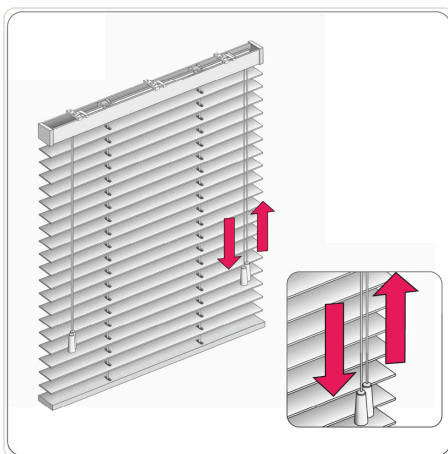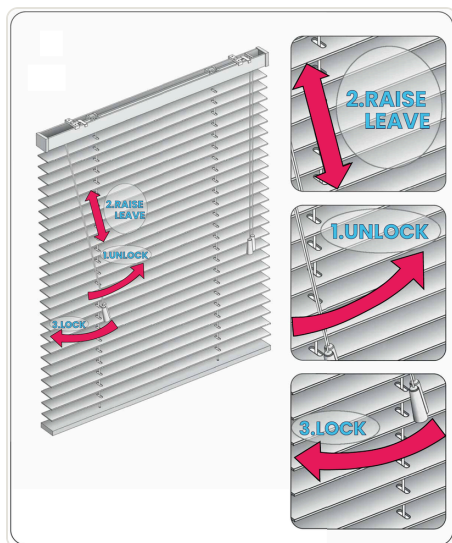

Links: ontgrendel het koord, trek de jaloezie op en zet hem weer vast. Rechts: trek het koord recht naar beneden en laat het langzaam vieren. Nooit schuin trekken, daar slijt het koordslot van.

Zakt de jaloezie langzaam vanzelf?

Het koordslot grijpt niet goed. Beweeg het koord verder opzij bij het vastzetten. Blijft het gebeuren, neem dan contact op, dan vervangen we het.

Hangt de onderlat scheef?


Controleer eerst of de bovenbak zelf waterpas hangt. Is dat zo en blijft de onderlat scheef, bel ons dan even.

Zo blijft het koordslot jaren goed

Trek het koord altijd recht naar beneden en laat het langzaam vieren. Laat het nooit terugschieten. Trek je schuin, dan loopt het koord over de rand van het slot en slijt het sneller. En trek nooit aan de lamellen of aan de onderlat om de jaloezie omhoog te krijgen; dat gaat altijd via het koord.

Kindveiligheid

Onze jaloezieën voldoen aan de Europese norm EN 13120. Maar de veiligheid ontstaat pas bij de montage.

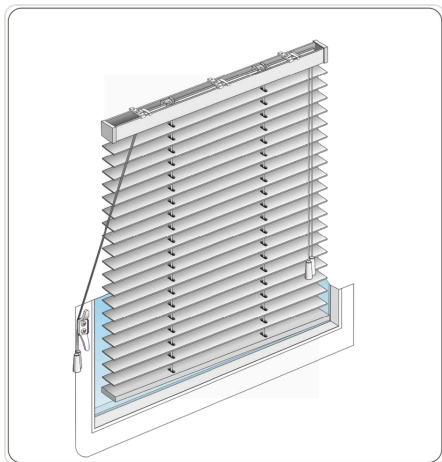

Monteer de koordspanner altijd

Ook als er nu geen kinderen in huis zijn. Het kost een minuut. Schroef hem zo vast dat het koord strak staat, want een slap koord kan alsnog een lus vormen.

Minstens 150 cm boven de vloer

Dat is het laagste punt dat koord of ketting mag bereiken.

Houd meubels weg

Zet bedden, boxen, banken en kasten niet binnen armreik van het koord. Knoop losse koorden nooit aan elkaar tot één lus, en controleer een paar keer per jaar of de spanner nog vastzit.

Heb je bij het bestellen aangegeven dat er kinderen in de ruimte zijn?

Dan hebben wij de koordlengte berekend op de montagehoogte die je hebt opgegeven, zodat het laagste punt boven 150 cm uitkomt. Hang je de jaloezie tóch lager, controleer dat dan opnieuw.

Onderhoud

Algemene richtlijnen per materiaal. Weinig werk, en het scheelt jaren.

Lindehout, abachi en bamboe

Afstoffen met een plumeau of een droge microvezeldoek, met de lamellen dicht. Bij vlekken: een licht vochtige doek en meteen droogwrijven. **Nooit** nat schoonmaken en nooit met een schoonmaakmiddel: hout trekt krom en de lak laat los.

PVC faux-wood

Mag wél vochtig. Lauw water met een scheutje afwasmiddel, daarna naspoelen met een schone doek. Geen schuurmiddel of aceton.

Aluminium

Afstoffen of afnemen met een vochtige doek. Vetaanslag in de keuken met een mild sopje. Geen agressieve ontvetter, dat tast de coating aan.

Ladderbanden

Alleen afstoffen. Textielband wordt vlekkerig van water en verkleurt van schoonmaakmiddel.

Koorden en mechaniek

Smeer nooit iets in de bovenbak. Olie en smeerspray trekken stof aan en maken het slot juist stroever.

Vochtige ruimtes

In een badkamer of keuken zonder afzuiging zijn PVC faux-wood en aluminium de veiligste keuze. Echt hout en bamboe kunnen op den duur werken bij aanhoudend hoge luchtvochtigheid.

Wil je de jaloezie een keer echt goed schoonmaken?

Klik hem uit de steunen en leg hem plat neer. De twister-steun is precies daarvoor gemaakt: een kwartslag en hij is los.

Er klopt iets niet

De jaloezie loopt stroef of blokkeert

Een steun zit tegen een koordmechanisme in de bovenbak. Haal de jaloezie eruit en verschuif de steun een paar centimeter. Verreweg de meest voorkomende oorzaak.

De onderlat hangt scheef

Controleer of de bovenbak zelf waterpas hangt. Zo niet, dan zit daar de oorzaak en niet in de koorden.

De lamellen sluiten niet volledig

Tuimelstaaf helemaal doordraaien. Blijft er een kier, kijk dan of een ladderkoord ergens achter blijft haken.

De jaloezie schuurt langs het kozijn

Schuurt hij aan de voor- of achterkant, verplaats de steunen dan een paar millimeter naar voren. Schuurt hij aan de zijkanten, dan is de bestelde breedte te ruim voor de dagmaat; dat is na productie niet meer te herstellen, dus bel ons even.

De sierlijst zit niet strak

Druk hem op elk clip-punt aan, van het midden naar buiten toe.

Ik heb een steun of schroefje te weinig

Neem contact met ons op met je ordernummer bij de hand, dan zoeken we het uit.

Kom je er niet uit?

Stuur een foto van de situatie naar order@jaloeziedeel.nl met je ordernummer erbij. Meestal zien we op de foto meteen waar het aan ligt. Bellen kan ook: **+31 (0)20 399 55 19**.

Garantie en service

Twee jaar garantie

Op materiaal en mechaniek geldt twee jaar fabrieksgarantie, gerekend vanaf de leverdatum. Bewaar je factuur als bewijs. De volledige voorwaarden staan op jaloeziedeaal.nl/garantievoorwaarden.

Transportschade: meld het binnen 7 dagen

Controleer je pakket meteen bij ontvangst. Zie je schade aan de verpakking of aan de jaloezie, mail dan binnen zeven dagen naar order@jaloeziedeaal.nl met foto's. Dan kunnen wij de vervoerder aanspreken en lossen wij het kosteloos voor je op.

Kleur- en nerfverschil hoort erbij

Bij natuurlijke materialen als hout en bamboe horen kleine kleur- en nerfverschillen bij het product; dat is geen gebrek. Bestel je later bij, dan kan de kleur licht afwijken van een eerdere productiebatch. Bestel daarom in één keer wat je nodig hebt.

Verkeerde maat opgegeven?

Een jaloezie op maat valt niet onder het herroepingsrecht, en we kunnen hem niet terugnemen omdat hij bij niemand anders past. Bel ons wel even: we kijken altijd of er iets mogelijk is.

Twijfel je over de kleur voor een volgende bestelling?

Bestel eerst tot vijf gratis kleurstalen. Beeldschermen geven kleuren niet altijd exact weer, en bij hout en bamboe horen kleine kleur- en nerfverschillen bij het materiaal.

Nog een raam te gaan?

Meet eerst, bestel daarna. Hoe je meet staat in de aparte **Meetgids**, en online op jaloeziedeaal.nl/meetinstructies. Bel ons gerust vooraf: ma t/m vr van 09:00 tot 17:30.

Veelgestelde vragen

Trekken jullie zelf nog iets van mijn maat af?

Nee. De maat die je doorgeeft, maken wij. Daarom trek je bij montage in de dag zelf minimaal 10 mm van de gemeten breedte af.

Is de bestelde hoogte inclusief de bovenbak?

Ja. De hoogte is de totale hoogte van het product, van de bovenkant van de bovenbak tot de onderkant van de onderlat.

Kan ik de jaloezie er later weer uit halen?

Ja. De twister-steun is daar precies voor gemaakt: een kwartslag en hij is los. Handig bij schoonmaken of schilderen.

Mag ik de jaloezie zelf inkorten?

Doe dat niet. Je verliest je garantie en bij hout en bamboe beschadig je de ladderkoorden. Bel ons, we kijken mee wat er wél kan.

Er ontbreekt een onderdeel, wat nu?

Neem contact met ons op met je ordernummer bij de hand, dan kijken we wat er nodig is.

Kan ik dezelfde jaloezie later bijbestellen?

Ja. Houd je ordernummer bij de hand, dan zoeken wij de exacte configuratie op: kleur, maat, bediening en opties.

Staat je vraag er niet bij?

Kijk op jaloeziedeaal.nl/faq of mail order@jaloeziedeaal.nl. We reageren binnen 24 uur op werkdagen.

De onderdelen bij naam

Handig als je ons belt of mailt: dan weten we allebei meteen waar het over gaat.

Bovenbak

De rail bovenaan waar alle techniek in zit: de koordsloten, het tuimelmechaniek en de oprolvals. Hier klikken de steunen omheen.

Steun

Het metalen beugeltje dat je aan wand, plafond of kozijn schroeft en waar de bovenbak in klikt. Bij systeem B de twister-steun, bij systeem A een kleinere vlakke steun.

Sierlijst

De houten of kunststof lijst die met clips voor de bovenbak klikt en de techniek uit het zicht haalt. Bij alle modellen behalve Aluminium 25 mm. Bij aluminium heet de houten variant de houten kap.

Lamellen

De losse latjes. De breedte ervan is de lamelbreedte: 25, 35, 50 of 65 mm.

Ladderkoord en ladderband

De verticale koorden of stoffen banden waar de lamellen in hangen en die ze kantelen. De band is breder en decoratiever; het koord is dunner en valt minder op.

Onderlat

De zwaardere lat onderaan die de jaloezie strak houdt.

Tuimelstaaf

Het staafje waar je aan draait om de lamellen te kantelen. Tuimelen is dus draaien, niet omhoog of omlaag.

Optrekkoord

Het koord waarmee je de jaloezie omhoog trekt en laat zakken.

Koordspanner

Het klemmetje aan de muur waar je het koord omheen wikkelt. Verplicht onderdeel voor de kindveiligheid.

Zijgeleiding

De geleiding langs beide zijkanten die de jaloezie strak houdt, bijvoorbeeld bij een draai-kiepraam.

Onderlat-fixatie

Twee transparante klemmen die de onderlat op zijn plek houden.

Plint

Het op maat gemaakte stuk dat de ruimte opvult bij een dagopening die niet overal even breed is.

JALOEZIEDEAL

Gelukt?

Mooi. Geniet ervan.

En loopt er iets niet zoals het hoort, bel of mail gerust.

order@jaloeziedeaal.nl

+31 (0)20 399 55 19

Deze handleiding online: jaloeziedeaal.nl/montage-instructies

Nog een raam op te meten? jaloeziedeaal.nl/meetinstructies

Jaloeziedeaal.nl · KvK 80624081 · BTW NL861739905B01

Editie 2026